


ROUTERBOARD MIKROTIK RB911-5HACD LITE5 AC

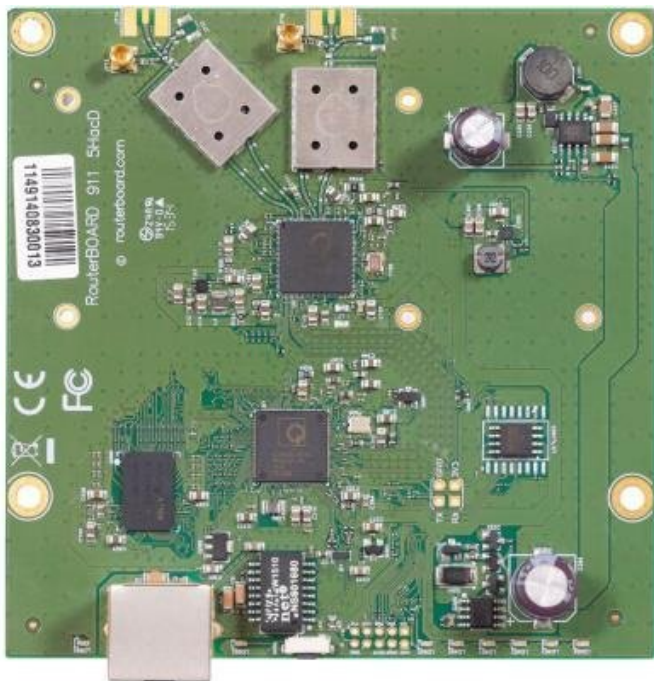

Cena celkem:	1 292 Kč
	(bez DPH: 1 068 Kč)
Běžná cena:	1 421 Kč
Ušetříte:	129 Kč
Kód zboží:	NABMKR1076
Part No.:	RB911-5HacD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik RB911-5HacD Lite5 ac

RouterBoard 911 Lite5 ac je postavený na výkonném chipsetu Atheros 2x2 MIMO. Jedná se ideální clientské řešení bez kompromisů. Nespornou předností je integrovaná přepěťová ochrana a podpora nového standardu 802.11ac. Jedná se o RouterBoard postavený na výkonném procesoru Atheros **650 MHz** a 5 GHz rádiovým **výstupem až 29 dBm**. Jednotka podporuje moderní standard 802.11ac s výstupem 2x2 MIMO. Velkou předností je již zmiňovaná **přepěťová ochrana**, která ušetří Váš čas i peníze. RouterBoard **podporuje PoE napájení** v rozmezí od 8 do 30 V. RouterBoard je dodáván s licencí L3 a je tak vhodným kandidátem pro clientské řešení nebo pro spoj point to point.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezdrátový standard: 802.11a/n/ac