

UBIQUITI POE-48V-24W



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 265 Kč (bez DPH: 219 Kč) |
| Běžná cena: | 292 Kč |
| Ušetříte: | 27 Kč |
| Kód zboží: | POE-48V-24W |
| Part No.: | POE-48-24W |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti POE-48V-24W

Dvouportový PoE adaptér (injektor) slouží pro napájení všech zařízení, které v sobě mají zabudovaný PoE extraktor a podporují napětí 48 V DC. Ideální pro napájení jednotek od Ubiquiti nebo MikroTiku.


- Dva 100Mbit ethernetové porty
- Nemá resetovací tlačítko pro vzdálený reset zařízení
- Využívá napájecí páry 4, 5 (+) a 7, 8 (-)
- Montáž na zeď
- Účinnost +80 %
- Konektor IEC-320 C6 (3pin)



PoE adaptéry jsou vysoce spolehlivé a při použití se stíněným kabelem poskytují uzemnění a přepětovou ochranu, která pomáhá chránit před událostmi elektrostatického výboje (ESD).


Elektrostatický výboj (ESD) je hlavní příčinou selhání venkovních zařízení. Můžete se účinně chránit před poškozením ESD pomocí uzemněného PoE adaptéru Ubiquiti, kabelu TOUGH Cable a konektorů TOUGH Cable.

Potential for ESD

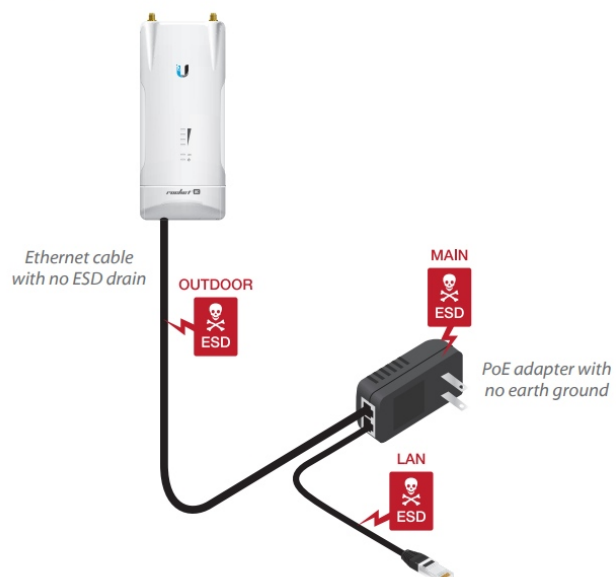

Areas vulnerable to ESD events in a network without a Ubiquiti PoE Adapter.

Protection Against ESD

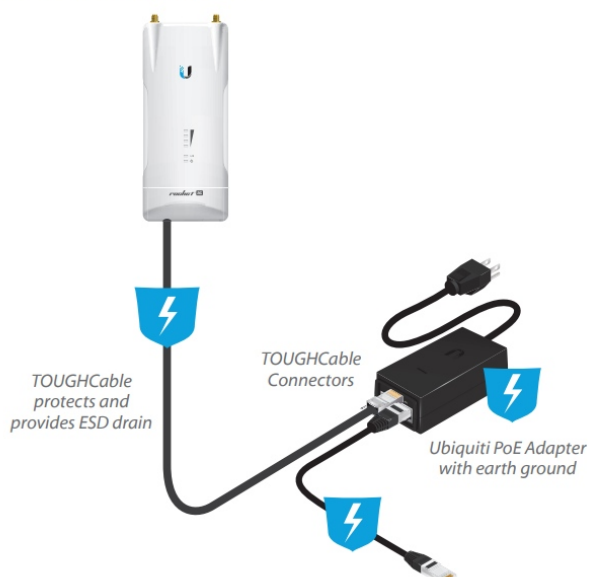

Ubiquiti PoE Adapters and TOUGH Cable protect against ESD events in a network.

Součástí balení je napájecí kabel 230 V a držák na zed.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 24 W

Výstupní napětí a proud: 48 V DC / 0,5 A

Vstupní napětí: 100-240 V

Porty: 2x RJ-45

Přenosová rychlost dat: 10/100 Mbps

Rozměry: 88 x 57 x 33 mm

Hmotnost: 135,5 g