

SWITCH PLANET IGS-1820TF

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 8 933 Kč |
| | (bez DPH: 7 383 Kč) |
| Běžná cena: | 9 826 Kč |
| Ušetříte: | 893 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA2152 |
| Part No.: | IGS-1820TF |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |


Popis

PLANET IGS-1820TF

Průmyslový přepínač a konvertor 16x 10/100/1000Base-T, 2x SFP 1000Base-SX/LX/BX. Energeticky efektivní dle 802.3az. Duální napájení v rozsahu DC 12-48 V/ AC 24 V, krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -40 °C až +75 °C. Přepěťová ochrana ESD do 6kV. Montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

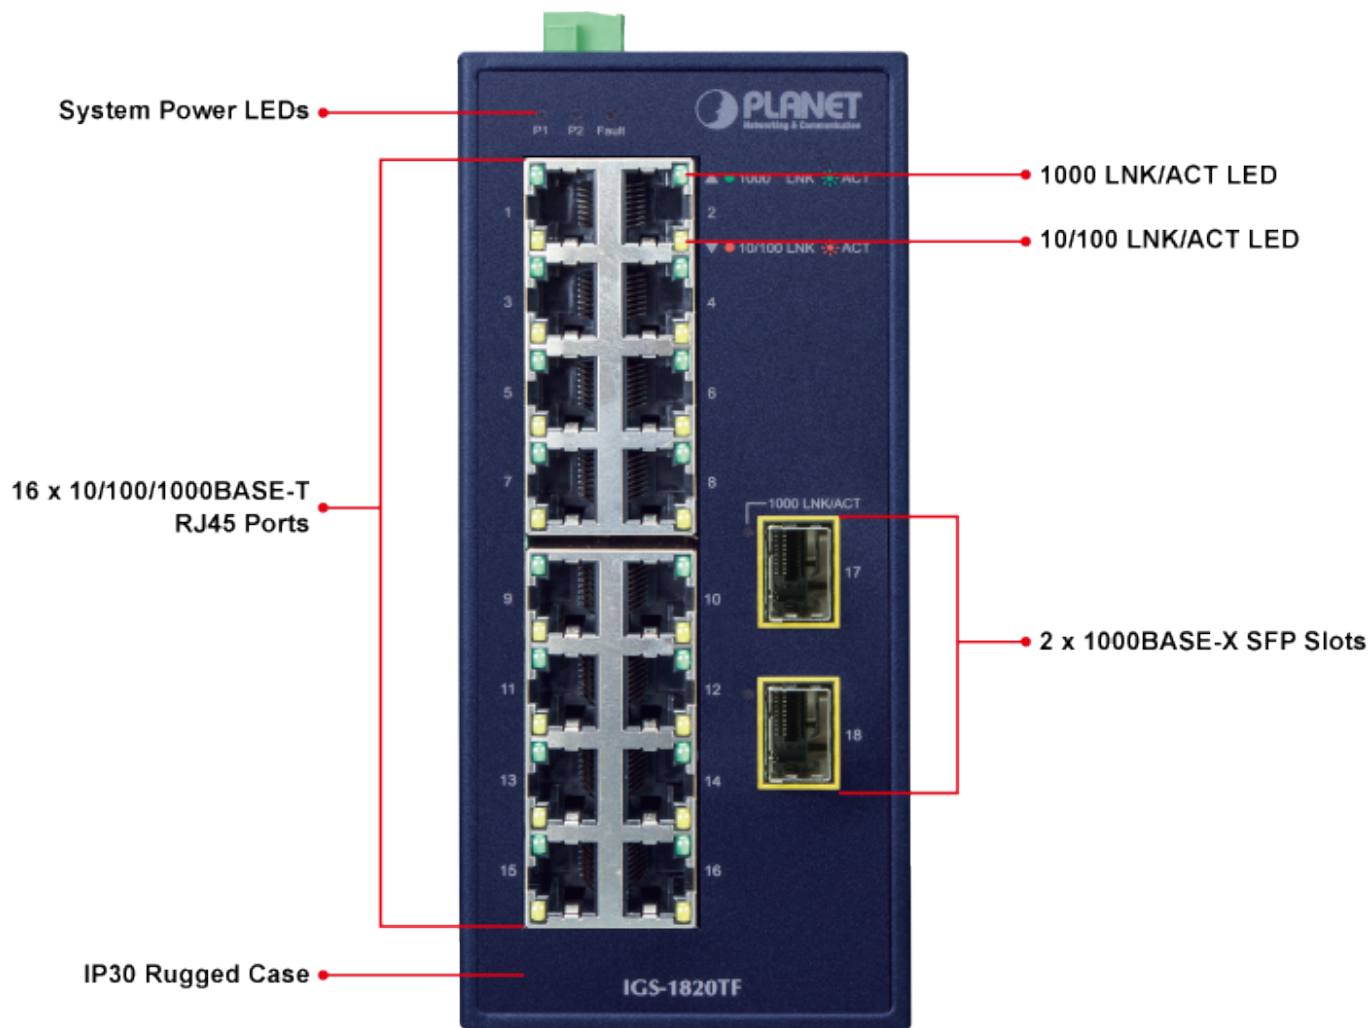

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 16 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x SFP 1000BASE-SX/LX/BX

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 36 Gbps, provozně 26,79 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 10KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: 12-48 V DC duálně s 24 V AC, celkový příkon do max. 15 W (zdroj není součástí balení)

Ochrana: ESD do 6KV DC

Provozní teplota: -40 až 75 °C

Rozměry: 152 x 107 x 66 mm

Hmotnost: 745 g

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950


EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení


EMC požadavky na odolnost (EMS) :



ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

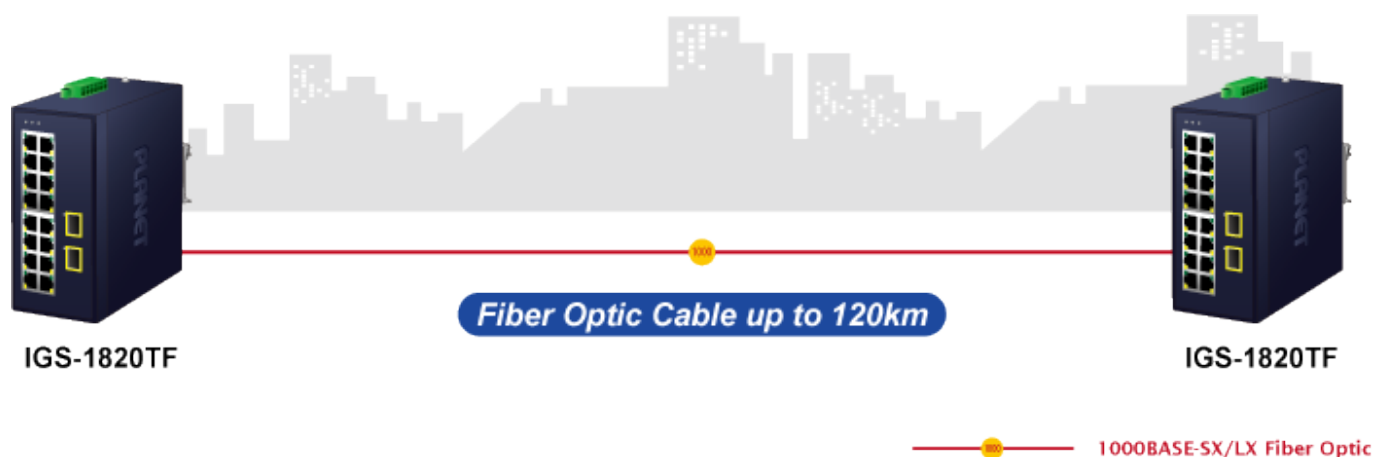


Non-stop Ethernet Service Dual Power Input with Auto Failover

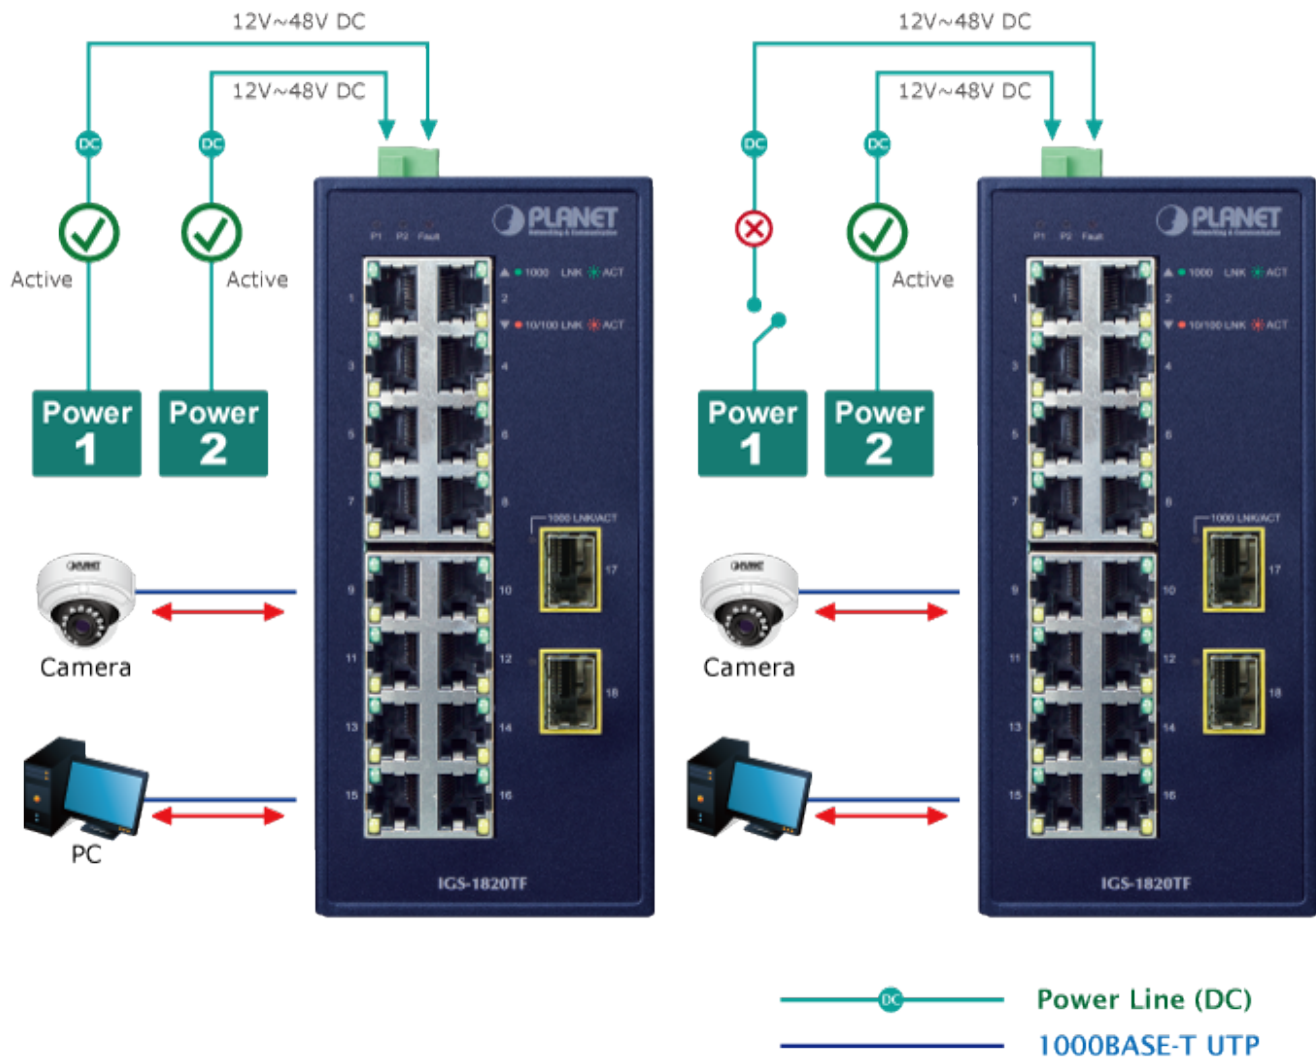

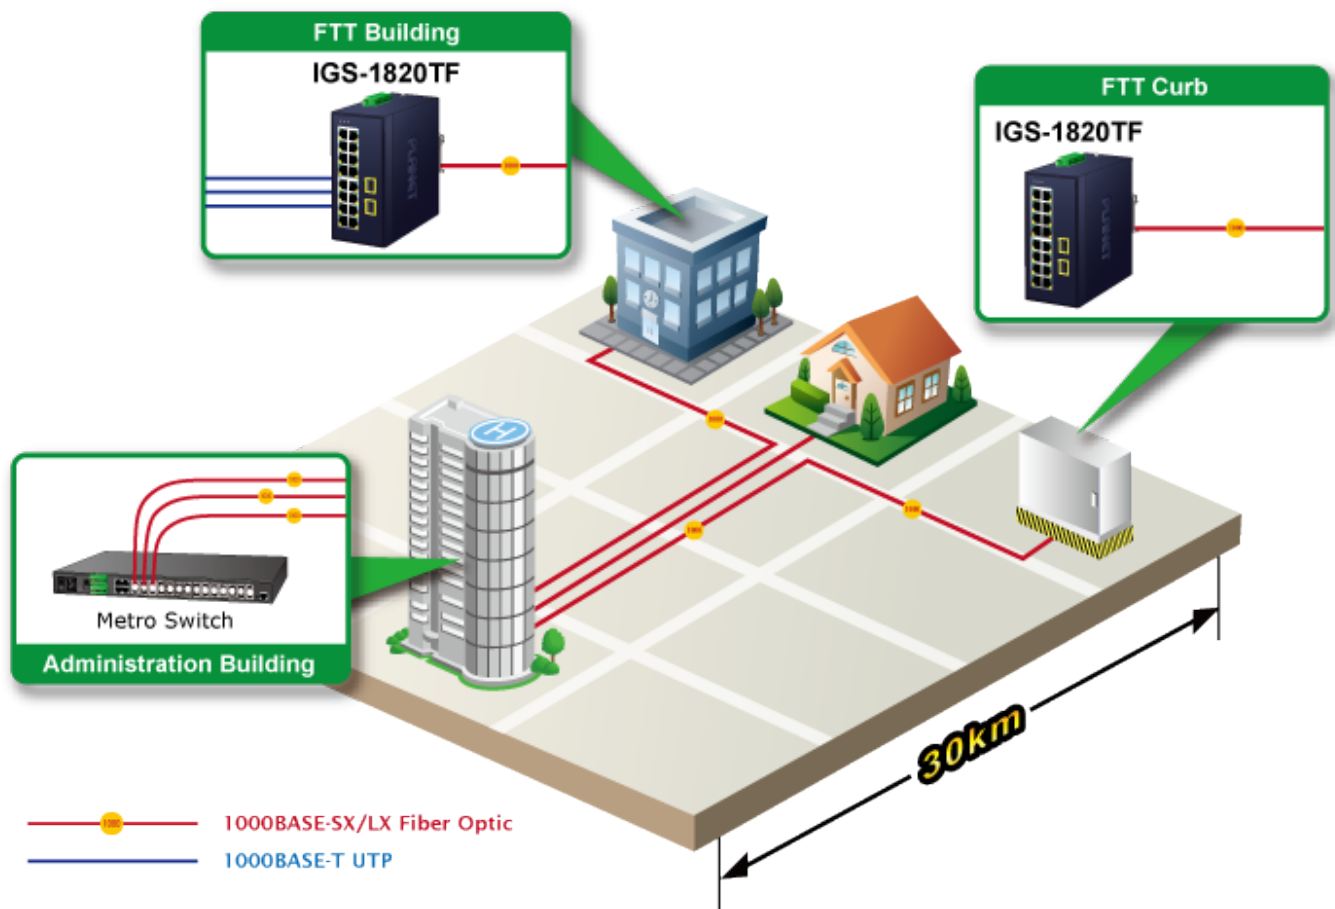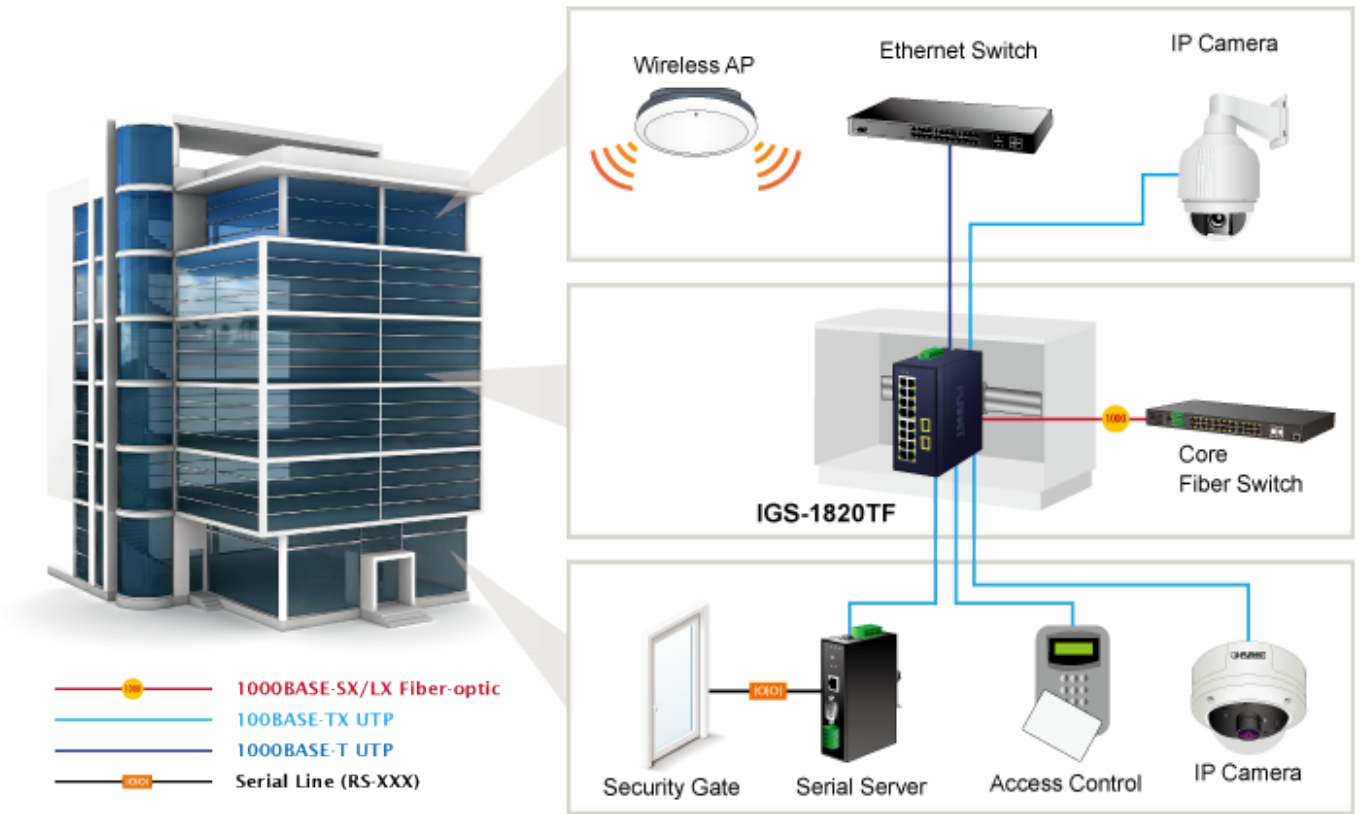


Distance Extension over Fiber

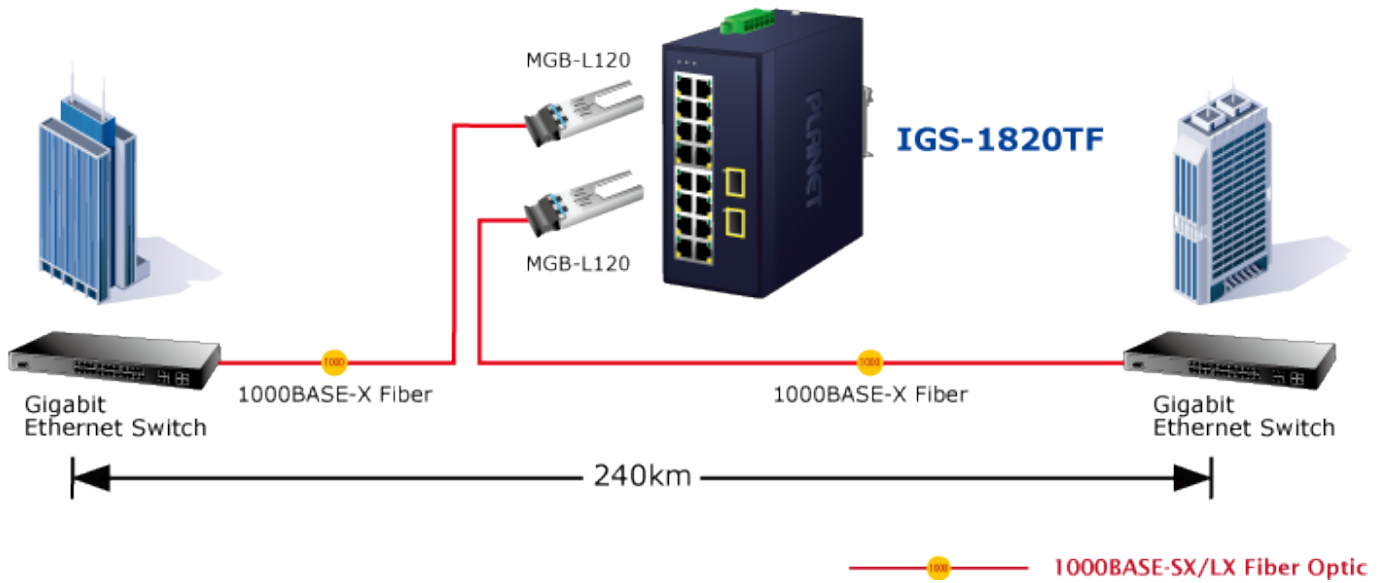

Montáž na DIN lištu:



Montáž na zeď pomocí dodaného rámu:

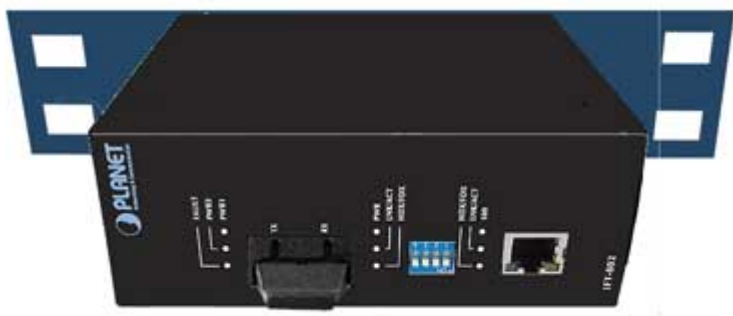

[Ostatní download](#)