

## PLANET WDAP-W1200E



Cena celkem:	<b>1 702 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 407 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 872 Kč</b>
Ušetříte:	<b>170 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2362
Part No.:	WDAP-W1200E
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET WDAP-W1200E

**Dvoupásmový access point** s podporou centrálního managementu přes NMS kontroler. Pracuje na frekvenci **2,4 GHz a 5 GHz** standardu **802.11a/b/g/n/ac/ac-Wave 2** a díky tomu nabízí extrémní rychlost **až 1200 Mbps**. Čtyři **integrované antény se ziskem 2 dBi** a **podpora 802.11ac Wave 2 MU-MIMO** postačí pro kompletní pokrytí kancelářských i jiných prostor.

Pokročilé zabezpečení díky **šifrovanému přenosu dat** dle protokolů WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK s autentizací RADIUS 802.1X účinně zabrání odposlechu neoprávněnými uživateli.

Napájení jednotky je řešeno skrze **aktivní PoE+ 802.3af/at**.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Vlastnosti:

**Wi-Fi standard a podpora přenosu:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac-Wave 2 s rychlostí až 1200 Mb/s

**Porty:** 2x GbE RJ-45, 1x RJ-45 PoE+ port, 1x RJ-11

**Anténa:** integrovaná, 4x 2 dBi

**Provozní frekvence:** 2,4 GHz a 5 GHz

**Zabezpečení:** 64/128bitové WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X

**Bezdrátové režimy:** Access point, brána, WISP, opakovač, Super WDS

**Přenosová rychlost:** 1200 Mbps (300 Mbps 2,4 GHz + 867 Mbps 5 GHz)

**Vysílací výkon:** do 20 dBm (EIRP)

**Napájení:** PoE+ 802.3af/at, příkon do 8 W

**Rozměry:** 86 × 86 × 45 mm

**Hmotnost:** 168 g

**Podrobné specifikace:**

**Rádiová pásma:**

**2,4 GHz**

FCC: 2412-2462 MHz

ETSI: 2412-2472 MHz

**5 GHz:**

FCC: 5180-5240 MHz, 5745-5825 MHz

ETSI: 5180-5700 MHz

**Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11i, 802.3u, 802.3x, 802.3

**Standard LAN:** IEEE 802.3 10 Base-T, 802.3u 100 Base-TX, 802.3ab 1000 Base-T, IEEE 802.3x flow control

**Vícenásobné SSID:** ano, 8 (4/vysílač)

**Podpora VLAN:** ano, IEEE 802.1Q, SSID na VLAN mapping (až 4 SSID)

**Maximální počet klientů:** 128 (doporučeno 100, v závislosti na využití)

**ACL (access control list) a MAC filtry:** filtrování MAC adres

**Interní diagnostika (PING):** ne

---

Zařízení jsou dodávána v souladu s provozními podmínkami technologií v ČR v pásmu 5 GHz a podléhají Všeobecnému oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 a telekomunikačnímu zákonu.

Zařízení je vybaveno automatickou regulací, kterou však může uživatel vypnout. Stejně tak může uživatel změnit i nastavení frekvenčního profilu. To může uživatel provést přes speciální URL ve web rozhraní zařízení (hw\_domain\_reg.htm). Typicky jde o změnu seznamu dostupných kmitočtů ETSI a FCC normou.

To však nezabavuje uživatele povinnosti nastavit zařízení tak, aby bylo v souladu s VO-R:

- pásmo 5,2 GHz: 5150-5250 MHz s automatickou regulací: max 200 mW (23 dBm) bez regulace: max 100 mW (20 dBm)
- pásmo 5,3 GHz: 5250-5350 MHz s automatickou regulací: max 200 mW (23 dBm) bez regulace: max 100 mW (20 dBm)
- pásmo 5,4 GHz: 5450-5725 MHz s automatickou regulací: max 1 W (30 dBm) bez regulace: max 500 mW (27 dBm)
- pásmo 5,8 GHz: 5725-5875 MHz, výkon max. 25 mW s vestavěnou anténou nebo anténou předepsanou výrobcem

Podle znění VO je pod písmenem g) určeno že automatická regulace musí regulovat alespoň o -3 dB. Automatická regulace není povinná; pokud zařízení nemá regulaci, pak stačí pro používání kalkulovat vyzařované výkony o 3 dB nižší.

---

WAVE 1  
**SU-MIMO**  
 Serving one user at a time



WAVE 2  
**MU-MIMO**  
 Serving multiple users simultaneously



WDAP-W1200E Data Transmission Rates **1200Mbps**

# Wi-Fi Hotel Networking

PLANET NMS Controller



(86 x 86mm box not included)



PC

Broadband Router

WDAP-W1200E

Smart Tablet





IP Camera

WDAP-W1200E

WDAP-W1200E

Smart Phone

Apple TV

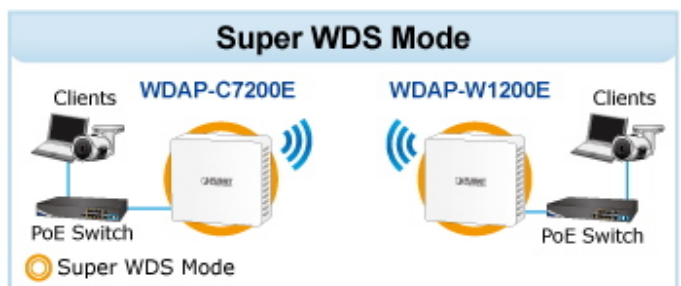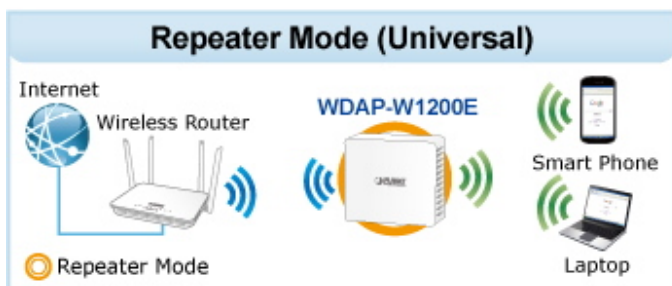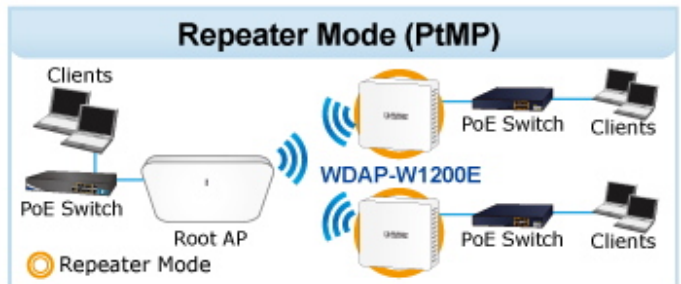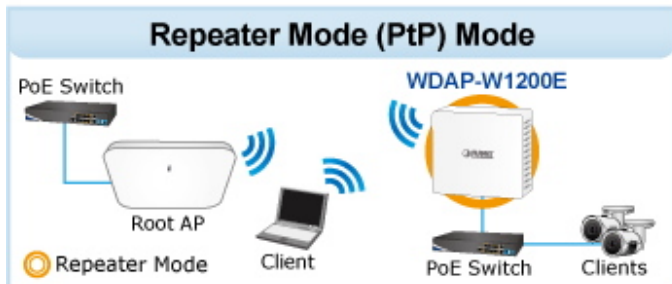

2.4GHz 802.11n 5GHz 802.11ac

## Easily remove cover

to see LED indicators for port connection statuses.







 [Ostatní download](#)