

## XTENDLAN XL-ENW-OCP-9016M



Cena celkem:	<b>25 455 Kč</b> <b>(bez DPH: 21 037 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>28 001 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 546 Kč</b>
Kód zboží:	NETXTE6479
Part No.:	XL-ENW-OCP-9016M
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### XtendLan XL-ENW-OCP-9016M


**2portová 100G Mezzanine síťová karta PCI Express x8 (OCP 3.0).** Díky vysoké propustnosti a 100G rozhraní je vhodná pro datová centra, virtualizační a cloud aplikace, datová úložiště atd.



#### [Síťové karty 100Gbit - budování extra výkonných systémů](#)

Tato síťová karta poskytuje odolnost proti poruchám a redundanci ve skupině prostřednictvím více portových svazků současně, aby byl zaručen síťový výkon a rozšířena šířka pásma sítě. Umožňuje autodetekci v reálném čase a směrování provozu z poruchových portů na ostatní členy dané skupiny, aby bylo možné pokračovat v provozu pro nepřerušovanou komunikaci.

- Mezzanine karta, standard IEEE P1386.1, určeno do serverů v datových centrech apod.
- 2portová 100G Mezzanine síťová karta PCI Express, OCP 3.0, 2x QSFP28 Ethernet, řadič Intel E810
- Navrženo pro fungování ve víceprocesorových systémech
- OCP 3.0 (Open Compute Project) - otevřená (volně dostupná a ne proprietární) forma a sestava pro servery v datových center
- Podpora PXE/UEFI, DPDK, Jumbo Frames, RDMA (RoCE v2, iWARP), virtualizace sítě (SR-IOV, VxLAN, GENEVE, GRE)
- Nepodporuje funkce FCoE a iSCSI

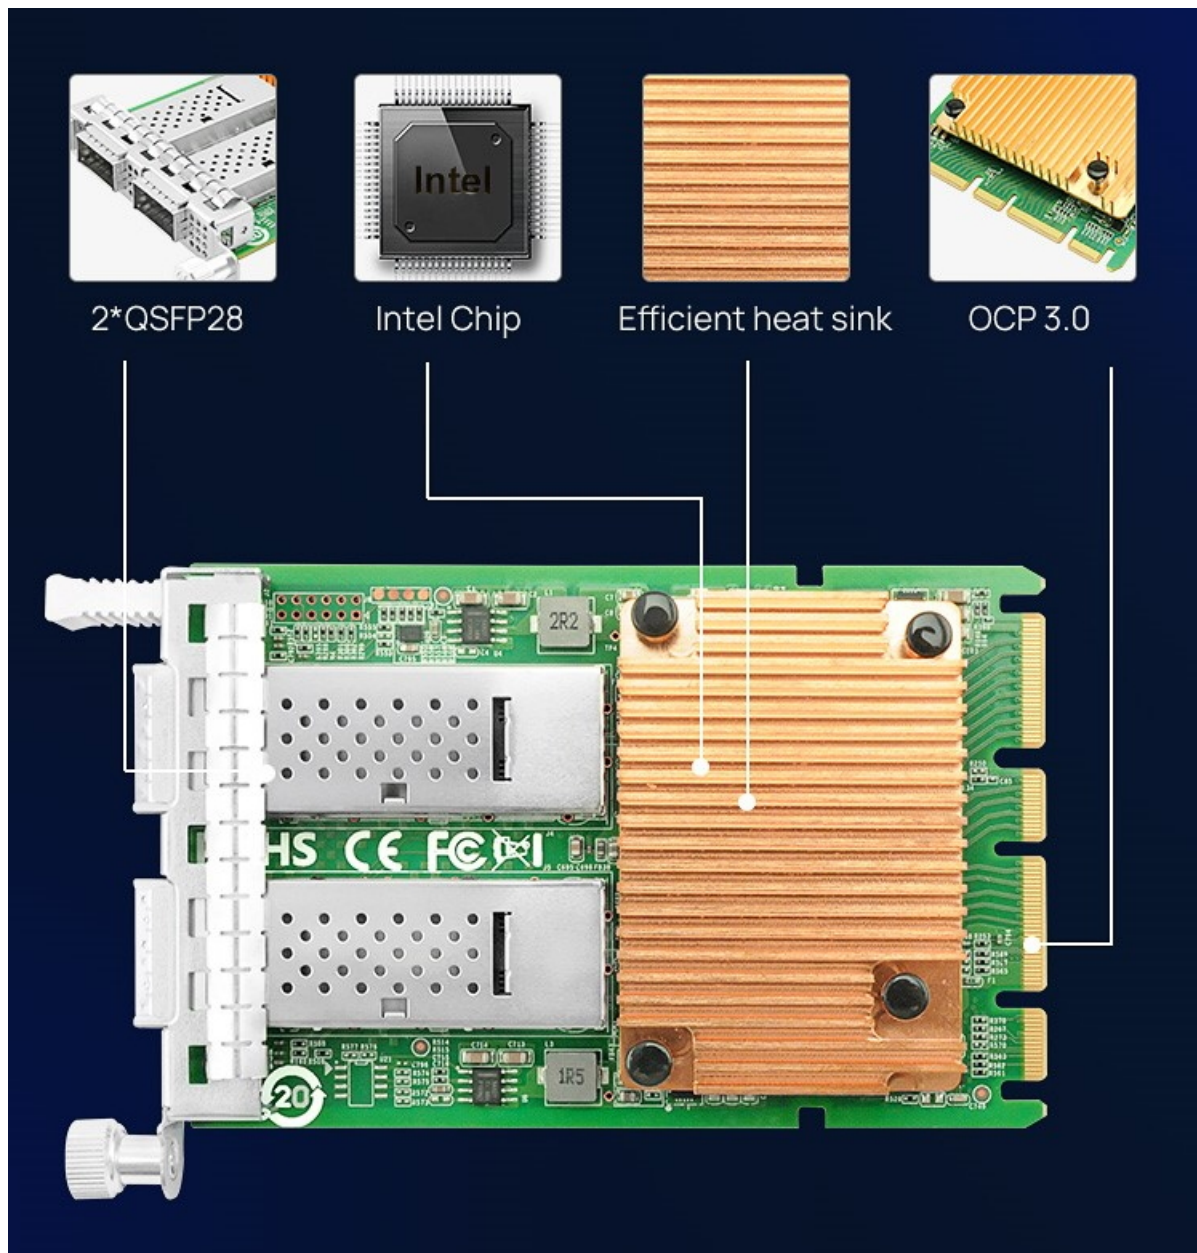

2\*QSFP28

Intel Chip

Efficient heat sink

OCP 3.0

**Open Compute Project (OCP)** je organizace, která sdílí návrhy produktů pro datová centra a osvědčené postupy mezi společnostmi, jako jsou ARM, Meta, IBM, Wiwynn, Intel, Nokia, Google, Microsoft, Seagate Technology, Dell, Rackspace, Hewlett Packard Enterprise, NVIDIA, Cisco, Goldman Sachs, Fidelity, Lenovo a Alibaba Group.

**PCI Mezzanine karta neboli PMC** je deska s plošnými spoji vyrobená podle standardu IEEE P1386.1. Tento standard kombinuje vlastnosti sběrnice PCI s mechanickými rozměry formátu Common Mezzanine Card neboli CMC (standard IEEE 1386).

#### Protokoly:

802.3bj - 100G Base Ethernet  
 802.3x - Full Duplex a Flow Control  
 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE)  
 802.3as  
 802.1q - VLAN  
 802.1Qaz  
 802.1Qbb  
 802.1x  
 802.1bd  
 1588 v1 & v2

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** PCI-E x8 (OCP 3.0)

**Čipová sada:** Intel E810

**Porty:** 2x QSFP28

**Rychlost přenosu dat:** 100 Gbps

**Příkon:** 19,2 W (DAC); 27,1 W (optika)

**Pracovní teplota:** 0 až +60 °C

**Rozměry:** 115 x 76 mm

**Podporovaná prostředí a systémy:**

Windows Server 2016 R2, 2019 R2, 2022 R2 Linux SLES 12.x nebo novější

CentOS/RHEL 7.x nebo novější

Ubuntu 16.x nebo novější

FreeBSD 11.x/12.x nebo novější

Linux Stable Kernel verze 3.10.x/4.x nebo novější