

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 PROFESSIONAL



Cena celkem:	<b>10 025 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 285 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>11 027 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 002 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1037
Part No.:	UVC-G5-Pro
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

#### Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional

Kamera **UniFi Protect G5 Professional** poskytuje čistý a ostrý obraz ve **4K rozlišení 3840 x 2160 při 30 fps** s možností nočního vidění (dosah 15–25 m).

Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**. Balení **neobsahuje PoE injektor**.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.


- 4K PoE kamera (interiér & exteriér)
- 8 Mpx CMOS senzor (velikost 1/2")
- 3x optický zoom
- Úhel záběru: 109,9° až 35° horizontálně, 60° až 19,8° vertikálně, 127,7° až 40° diagonálně
- IR přísvit (noční režim) s dosahem 15–25 m (50–82 ft)
- AI detekce událostí (umělá inteligence)
- Videokompresce H.264
- Mikrofon (lze vypnout)
- Krytí IP65 (odolnost proti povětrnostním vlivům) + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Montáž: nástěnná, na sloup
- Materiál: UV stabilizovaný polykarbonát & hliníková slitina
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (web nebo mobilní aplikace pro iOS & Android)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Kamera je součástí produktové řady [UniFi Protect](#), kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50

kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.\*

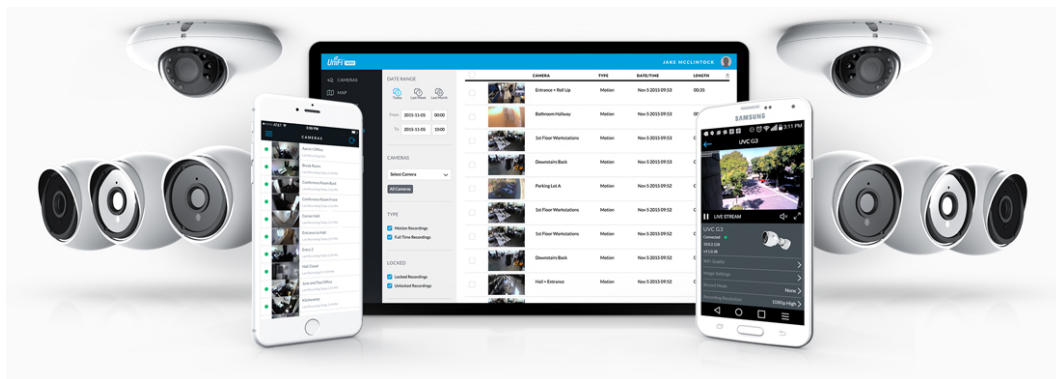

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímáče:** 8 Mpx

**Snímací čip:** 8 Mpx CMOS senzor (velikost 1/2")

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 15-25 m (50-82 ft)

**Objektiv:** varifokální, F 4.1 - 12.3 mm (f/1.53 - f/3.3)

**Rozhraní:** 1 × RJ-45 10/100 Mbps

**Video komprese:** H.264

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, integrovaný mikrofon

**Napájení:** PoE 37-57 V DC

**Pracovní teplota:** -20 až +50 °C

**Hmotnost:** 650 g

**Rozměry:** 154,3 × 86 × 86 mm

## WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

## Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-g5-pro>

**Datasheet:**



[https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-pro\\_ds.pdf](https://dl.ui.com/ds/uvc-g5-pro_ds.pdf)

---

*\*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*

---



