

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 PTZ



Cena celkem:	<b>7 570 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 256 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 327 Kč</b>
Ušetříte:	<b>757 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1055
Part No.:	UVC-G5-PTZ
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect G5 PTZ

**Otočná** kamera UniFi G5 PTZ poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps** s možností nočního vidění do vzdálenosti **až 20 m (IR přísvit)** a barevného nočního vidění (**bílý LED přísvit**). Kamera podporuje **PoE+ napájení (37-57 V DC)**. Balení neobsahuje PoE injektor.


Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- 5Mpx CMOS senzor (1/2,7") & rozlišení 2688 × 1512 při 30 fps (16 : 9)
- Úhel záběru: 99,7-45,5° horizontálně, 51,9-25,4° vertikálně, 121-52,4° diagonálně, motorizovaný objektiv
- Vestavěné IR LED diody a bílý LED reflektor (400 lm) pro barevné noční vidění
- Voděodolnost dle IP66 + odolnost IK04 (antivandal)
- Integrovaný mikrofon (lze softwarově vypnout)
- 2násobný optický zoom
- Montáž na stěnu nebo na sloup o průměru 38-50 mm (držáky součástí balení)
- Detekce událostí pomocí umělé inteligence a automatické sledování osob (auto-tracking)
- Podpora PoE+ DC 37-57 V (injektor není součástí balení)

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.

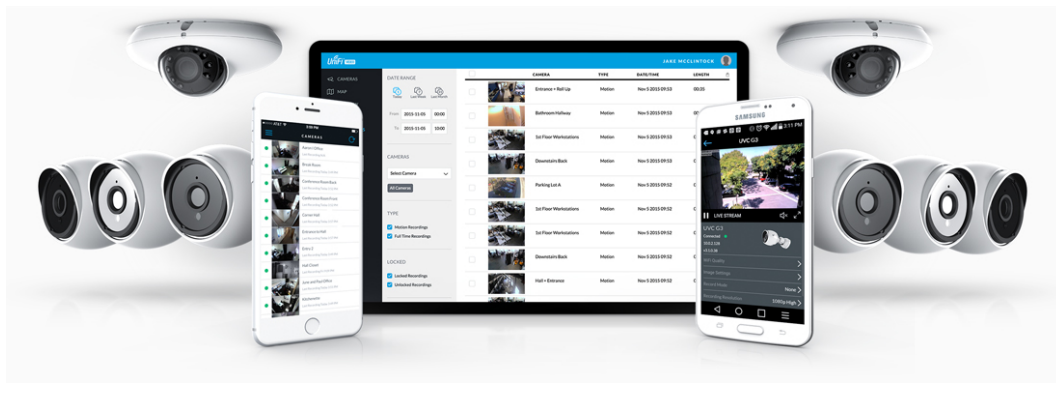

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímáče:** 5 Mpx (4 Mpx video)

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS senzor

**Objektiv:** f=3,42-6,85 mm, varifokální, 99,7-45,5° horizontálně, 51,9-25,4° vertikálně, 121-52,4° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1512 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano, do 20 m

**LED přísvit:** ano

**Rozhraní:** 1× RJ-45 10/100 Mbps

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, mikrofon


**Napájení:** PoE+ 37-57 V DC

**Pracovní teplota:** -30 až +45 °C

**Hmotnost:** 580 g (650 g s držákem)

**Rozměry:** 152,5 × 90 × 90 mm (179,5 × 94 × 90 mm s držákem)

Omezení při instalaci pro správnou funkci přísvitu:

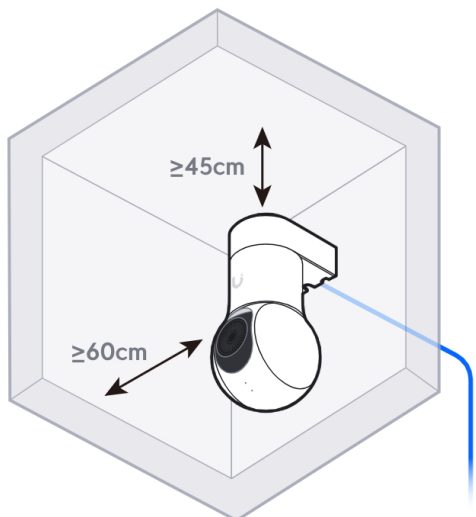

Dodržujte vzdálenost alespoň 60 cm (resp. 45 cm) mezi boční/horní částí kamery a stěnou/stropem.

**Manuál (montážní návod):**



[dl.ui.com/qig/uvc-g5-ptz](http://dl.ui.com/qig/uvc-g5-ptz)



