LOSAN s.r.o. (eshop.losan.cz)
eshop@losan.cz
417 562 681

07.05.26 23:22:07

ASROCK B860 STEEL LEGEND WIFI

Cena celkem:	**4 398 Kč**
	(bez DPH: 3 635 Kč)
Běžná cena:	**4 838 Kč**
Ušetříte:	**440 Kč**
Kód zboží:	MBASR0202
Part No.:	90-MXBR3-A0UAYZ
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B860 Steel Legend WiFi – pro univerzální PC s procesorem Intel

Základní deska ASRock B860 Steel Legend WiFi z **modelové řady Steel Legend** je navržena do těch nejnáročnějších pracovních podmínek. Klade důraz na stabilní provoz a vysokou odolnost během dlouhotrvajícího provozu. Konstrukce obsahuje vylepšený systém napájení pro plynulý a optimalizovaný přísun energie k moderním **procesorům Intel Core Ultra série 2**. Díky tomu podporuje nejenom stabilní chod, ale také vylepšený výkon v rámci přetaktování. Pro vysokorychlostní **operační paměť typu DDR5** disponuje 4 sloty, které pojmou maximální kapacitu 256 GB.

Vysoká rychlost pro každý úkol

Základní deska ASRock B860 Steel Legend WiFi je vybavena vysokorychlostním řešením **PCIe Gen5 Blazing M.2**, které dosahuje dvojnásobné šířky pásma a je ideální pro moderní SSD jednotky. Chlazení se skládá z velkého hliníkového chladiče, který efektivně odvádí teplo a podporuje stabilní chod při vysoké pracovní zátěži, případně hraní her.

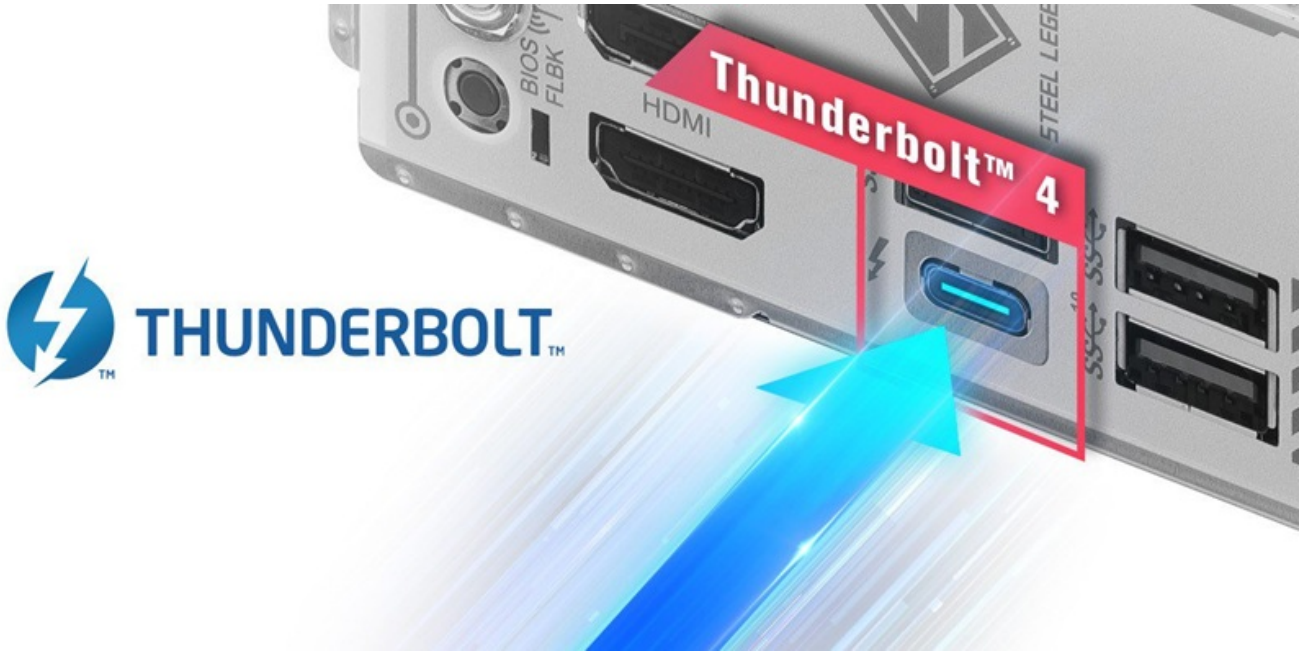

Dostupná konektivita vám naservíruje on-line zážitky během okamžiku. **Technologie WiFi 6E** podporuje nové pásmo 6 GHz, v němž je internetový a ostatní on-line provoz rychlejší a efektivnější. Platforma **Dragon 2.5 Gb/s LAN** přináší navýšení síťového výkonu a je ideální do domácího i firemního on-line provozu. Vypořádá se s požadavky pracovníků, tvůrců obsahu i on-line hráčů.

ASRock B860 Steel Legend WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada
Intel B860

Paměť
4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 až 8666+ (OC) MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0x
Podpora CUDIMM

Sloty
Intel CPU
1× PCIe 5.0 x16 slot
Intel B860 čipová sada
1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

Grafika
1× HDMI 2.1, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
1× DisplayPort 1.4, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz
1× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz / 5K při 120 Hz
Intel Xe LPG architektura

Úložiště
Intel CPU
1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
Intel B860 čipová sada
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
4× SATA 6Gb/s port
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB
1× Thunderbolt 4 (USB-C) port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen2×2 dostupný přes interní USB konektor
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu
8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
7× USB 2.0 port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC1220 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN
1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth
Wi-Fi 6E
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe
Dual-Band 2×2 (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.3

Interní konektory
1× konektor termistoru
1× konektor SPI TPM
1× konektor reproduktoru a Power LED
1× konektor RGB LED pásku
3× konektor adresovatelného LED pásku
2× 4pin konektor ventilátoru CPU
5× 4pin konektor ventilátoru skříně
1× 4pin konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2×2 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu
2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× DisplayPort
1× optický S/PDIF výstup
1× Thunderbolt 4
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3× USB 2.0
1× RJ-45
1× tlačítko BIOS flashback
2× audio jack

Rozměry
30,5 × 24,4 cm
ATX formát