

## UBIQUITI UNIFI VIDEO G3 FLEX



Cena celkem:	<b>2 047 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 691 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 251 Kč</b>
Ušetříte:	<b>205 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1009
Part No.:	UVC-G3-FLEX
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Video G3 FLEX


Kamera UniFi Video G3 FLEX poskytuje ostrý obraz ve **Full HD rozlišení** s možností nočního vidění a s podporou **PoE napájení dle standardu 802.3af**. Ideální pro zabezpečení kanceláře, obchodu, hotelu nebo průmyslového objektu. G3 Flex nabízí rozlišení **1080p při 25 fps** v denním i nočním režimu. Nahrávání videa je možné kontinuálně i po detekci pohybu.

- Vnitřní/venkovní PoE kamera
- Bezkonkurenční všestrannost a neomezená škálovatelnost
- Maximální flexibilita instalace
- Denní/noční režim
- Vestavěný mikrofon



Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer, nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.\*

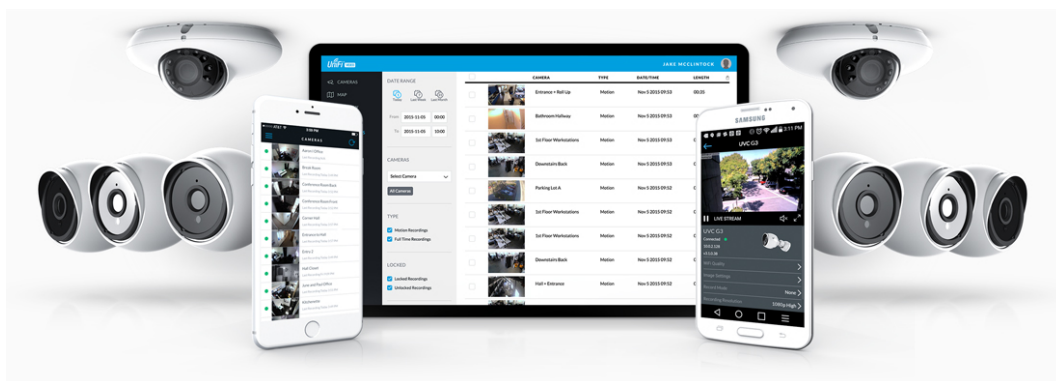

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

Kamera obsahuje citlivý **integrováný mikrofón** pro kvalitní záznam zvuku. Objektiv kamery je možné při instalaci manuálně otočit do požadovaného směru, vertikálně 63° a horizontálně 60°.



Kamera podporuje napájení PoE 802.3af. Díky flexibilním držákům, které jsou součástí balení, je možná montáž na stěnu, na stožár nebo na stůl.

**Balení neobsahuje PoE injektor.**

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/2,7"

**Objektiv:** EFL 4 mm (f2.0)

**Integrovaný IR přísvit:** ano

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** 802.3af PoE

---

#### **WDR (Wide Dynamic Range)**

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

---

#### **Pozor:**

Kamera není určena do otevřeného prostoru. Instalace je možná pouze v chráněném prostředí (například do podhledu, pod střechem atd.). Pro instalaci do otevřeného prostoru je možné použít Ubiquiti Profesionální nástěnné držáky IPIUBT0003 a IPIUBT0004, které naleznete v souvisejících produktech.

---

*\*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*

**Snímek z kamery G3 FLEX**

