

UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 PTZ


Cena celkem:	47 350 Kč (bez DPH: 39 132 Kč)
Běžná cena:	52 085 Kč
Ušetříte:	4 735 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1017
Part No.:	UVC-G4-PTZ
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ**


Kamera **UniFi Protect G4 PTZ** poskytuje čistý a ostrý obraz ve **4K rozlišení (3840 x 2160) při 24 fps** s možností nočního vidění (do 100 m). Ideální pro zabezpečení průmyslových objektů, parkovišť, nákupních center, letišť, nádraží nebo jiných dopravních uzlů.

Kamera podporuje aktivní **PoE++ napájení dle standardu 802.3bt** s příkonem do 42,9 W. Balení neobsahuje PoE injektor.

- Sony 4K (8 Mpx) 1/1,8" CMOS senzor
- 22x optický zoom
- Úhel záběru 3-64° (horizontálně)
- Adaptivní IR přísvit do 100 m
- Videokompresce H.264
- Multiexpoziční HDR
- Krytí IP66
- PoE++ napájení (802.3bt)

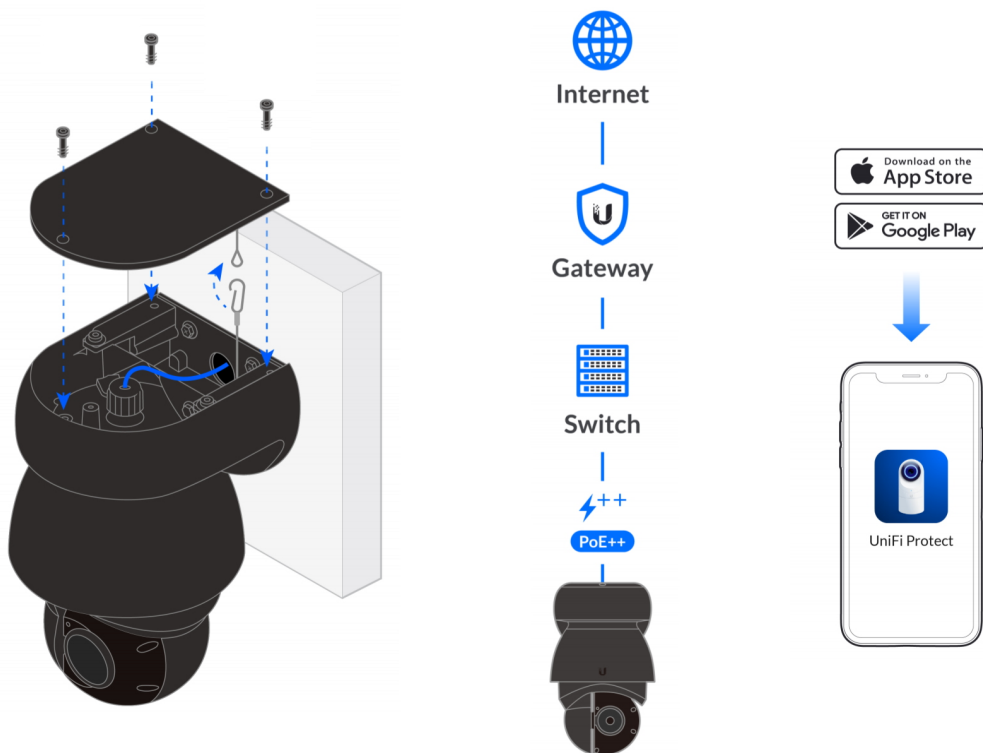

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer. Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.*

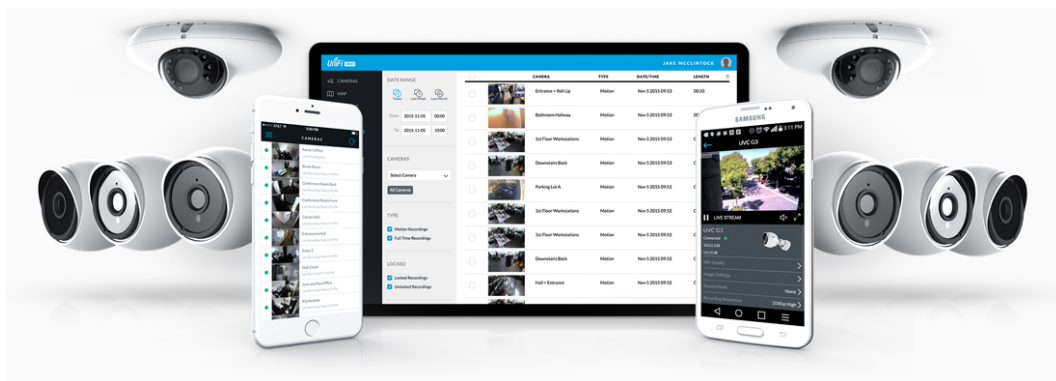

[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímáče: 8 Mpx
Snímací čip: Sony 4K (8 Mpx) 1/1,8" CMOS
Maximální rozlišení: 3840 x 2160 px
Snímková rychlost: max. 24 fps
IR přísvit: ano, do 100 m
Objektiv: varifokální, 22x optický zoom
Rozhraní: 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Video komprese: H.264
Slot paměťových karet: ne
Audio: ne
Napájení: PoE++ 802.3bt (adaptér není součástí balení)
Pracovní teplota: -40 až +50 °C
Hmotnost: 3,8 kg (6,8 kg s držákem)
Rozměry: 341,3 x 223,7 x 207 mm

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

**Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*