

UBIQUITI UISP LTU XR



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 3 440 Kč |
| | (bez DPH: 2 843 Kč) |
| Běžná cena: | 3 784 Kč |
| Ušetříte: | 344 Kč |
| Kód zboží: | NAAUBT1138 |
| Part No.: | LTU-XR |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UISP LTU XR

LTU Extremely Long Range je vysoce výkonná **5 GHz** venkovní jednotka určená **pro PtP/PtMP spoje** (Point-toPoint/Point-to-multipoint). Je kompatibilní s klientskou stanicí (Base Station) **Rocket LTU**. Dosah **30+ km**, zisk **29 dBi** a propustnost **900+ Mbps**.

Proprietární **LTU technologie** není omezená standardy Wi-Fi 802.11. Jedná se o vlastní chipset Ubiquiti, díky kterému dosahuje jednotka LTU-XR **propustnosti 900+ Mbps** a podporuje modulaci **4096 QAM** a flexibilní šířku pásma (10/20/30/40/50/100 MHz).



Zařízení LTU XR také umožňuje nezávislou konfiguraci vysílacích a přijímacích kanálových frekvencí kdekoli v rámci svého rádiového pásma, aby se zabránilo lokálnímu rušení a zajistil se vynikající výkon pro klienty. Jednotka je navíc vybavena **Bluetooth** rozhraním pro správu, takže ji lze snadno **nastavit a konfigurovat pomocí aplikace UISP Mobile**.

Funkce:

- Proprietární Ubiquiti LTU Core procesor
- PtMP CPE
- Modulace 4096 QAM
- Flexibilita šířky kanálu (10/20/30/40/50/100 MHz)
- Možnost nastavit poměr pro uplink/downlink (25/75, 33/67, 50/50)
- Centrální správa konfigurace ze strany přístupového bodu
- Podpora router režimu
- Rychlé nastavení přes Bluetooth pomocí aplikace UISP Mobile
- Integrovaná GPS
- Podpora plánování připojení prostřednictvím ISP Design Center
- Dosah přes 30 km
- Pro venkovní jednotku (BaseStation radio) Rocket LTU

LTU XR může používat různé frekvence pro TX a RX, díky tomu se lze vyhnout okolnímu rušení.

Součástí balení je Gigabit napájecí PoE injektor 24 V (0,5 A) a držák na sloup.

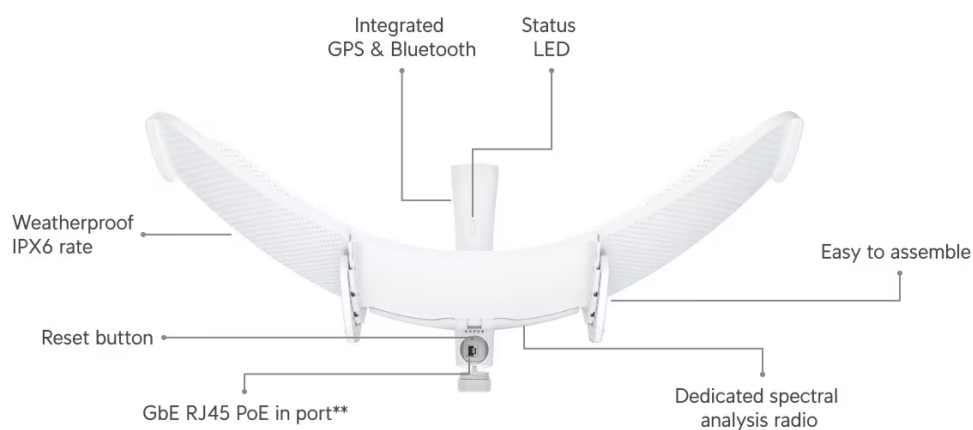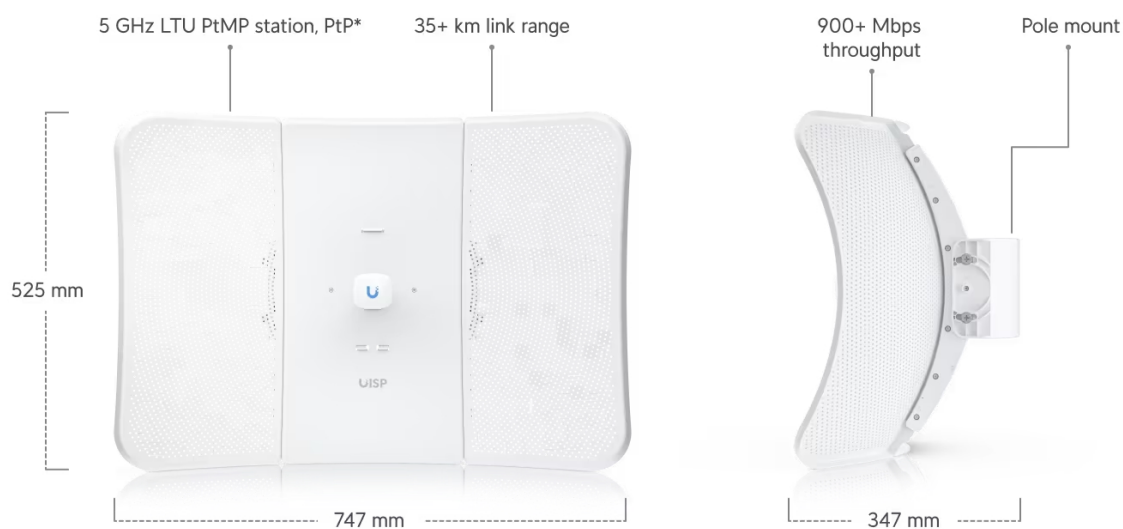

*Supports PtP mode from 1.5.1 and later 1.5.x series. Compatible with LTU devices.

**24V DC, 0.5A GbE PoE adapter included.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Frekvence: 5 GHz (5,15 až 5,95 GHz)

Propustnost: 900+ Mbps

Rozhraní: 1× GbE RJ-45, LTU

Zisk: 29 dBi

Vyzařovací úhel:

Horizontální polarizace: 5,5° (3 dB) / 7,5° (6 dB)

Vertikální polarizace: 5,5° (3 dB) / 7,5° (6 dB)

Elevace: 5,5° (3 dB) / 7,5° (6 dB)

Dosah: 30+ km

PoE: ano, pasivní (24 V)

Odolnost proti povětrnostním vlivům: IPX6

Hmotnost: 3,2 kg

Rozměry: 747 × 525 × 347 mm

Důležité upozornění:

System je neustále vylepšován, proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci [Downloads](#). Zároveň je nutné zařízení provozovat v souladu s Všeobecným Oprávněním pro pásmo 5 GHz, využívat funkci DFS a vyvarovat se použití frekvencí, které používají meteorologické radary tj. 5630 a 5645 MHz.

Manuál (montážní návod):

<https://dl.ubnt.com/qig/ltu-xr>

Datasheet:

https://dl.ui.com/ds/ltu-xr_ds.pdf
