


PLANET UTP CAT5E 305M

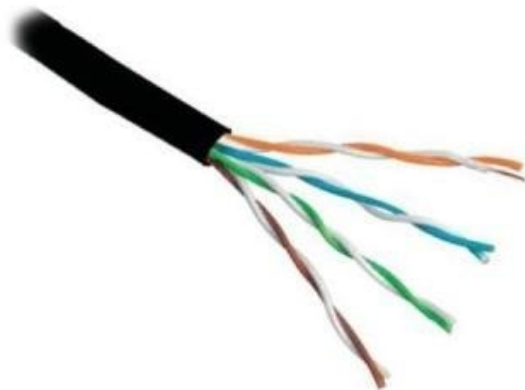

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 2 564 Kč (bez DPH: 2 119 Kč) |
| Běžná cena: | 2 820 Kč |
| Ušetříte: | 256 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1156 |
| Part No.: | KAB-UTP5E-D-PE-P |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET UTP Cat5e 305m

Kabel UTP-drát 4 páry drát, CAT 5e. Zesílená izolace, vnější izolace PE, odolný proti UV záření. Balení 305m . Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Pro venkovní užití, odolný proti teplotám do -40 st. C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24 AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: PE

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5kg/box (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: papírová krabice-tzv easy box po 305 m, hmotnost balení 13kg

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace černá

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmů

Kapacitance max.: 5,6nF/100m

Stejnoseměrný odpor max: 7,5 Ohm/100m

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 3%
Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330pF/100m
Zpoždění mezi páry max: 30ns/100m
Rychlost šíření signálu: 68% c



[Specifikační leták](#)