

**SWITCH PLANET GSD-604HP**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 675 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 384 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 842 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>167 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1368                                    |
| Part No.:    | GSD-604HP                                     |
| Záruka:      | 38 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### PLANET GSD-604HP

Gigabitový přepínač **6 portů 1000 Base-T** z toho 4 porty s **PoE injektorem 802.3at**, napájecí výkon až **55 W**. Portové **VLAN**, ochrana proti smyčkám, **PoE Extend režim (až 250 m při 10 Mbps)**. Externí napájecí zdroj, kovové provedení, bez ventilátorů (fanless).

Gigabitový 6portový přepínač se 4 PoE (power over ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, WiFi prvky nebo VOIP telefony. Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, je vhodné i pro aplikace v lokálních rozvaděčích. Portové VLAN zajistí oddělený provoz mezi napájenými porty, porty bez PoE slouží jako uplink a pro sdružený provoz k připojení NVR nebo NAS.



4 x Gigabit 802.3at PoE+ Port

2 x 10/100/1000BASE-T Uplink Port  
(Non-VLAN Mode)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 2x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 4x GbE RJ-45 IEEE 802.3at/af PoE

**Paměť:** 8k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 12 Gbps, provozně 8,92 Mpps

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9 KB

**Provedení:** desktop

**Napájení:** externí napájecí zdroj DC 54 V, vlastní příkon <5 W

**Ochrana:** ne

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 160 x 92,5 x 28 mm


**Hmotnost:** 374 g

### POE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 55 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 4x až 30 W

**Typ napájení:** End-span

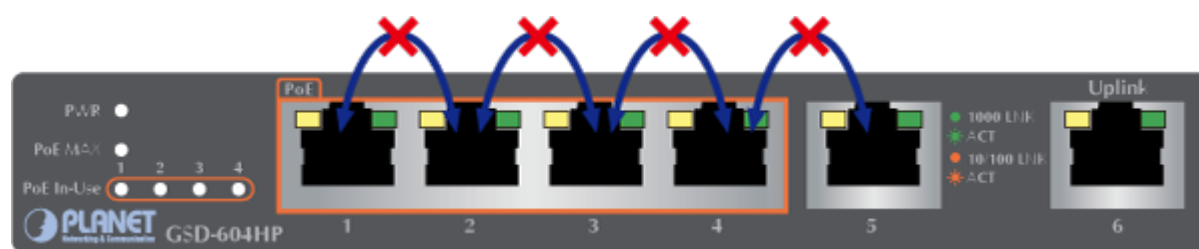

# Perfect Combination 4-Port PoE Switch + 4-Ch NVR

