

## PLANET IPM-8221



Cena celkem:	<b>9 677 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 997 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 644 Kč</b>
Ušetříte:	<b>968 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2544
Part No.:	IPM-8221
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IPM-8221

IP **dálkové ovládání 8 elektrických zásuvek** IEC 60320 (C13) přes **webové rozhraní**. Monitorování odběru pro každou zásuvku, scheduler, připojení senzoru sledování prostředí (součástí balení).

Logování údajů o akcích a napájení. Zasílání emailových pravidelných a poplachových hlášení. Bezpečný přístup přes TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a displej.

**Great for Environmental Sustainability Based on Real-time Monitoring of Power Usage**

Voltage	Current	Power	Energy
113.5 V	0.16 A	10.1 W	0.01 kWh
114.1 V	3.7 A	113.8 W	0.37 kWh

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Vlastnosti:

- ovládání přes web prohlížeč HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP
- omezení přístupů vzdálené správy dle zdrojové adresy
- Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP
- Podpora pojmenování výstupů
- Hlášení o napětí, proudu, příkonu a celkovém množství kWh
- Nastavení hlídání nadproudu pro každou zásuvku
- wattmetr pro každou zásuvku zvlášť
- logování údajů o akcích a napájení
- kalendář pravidelných automatických akcí
- oznámení o událostech zasláním vyskakovací zprávy nebo e-mailu
- filtrování IP - bezpečnostní masky IP adres pro zabránění neoprávněnému přístupu

**Počet zásuvek:** 8

### Konektory:

8x výstup IEC 60320 C13

1x vstup IEC320 C20

1x LAN RJ-45 10/100 Base-TX

1x RJ-11 pro připojení senzoru

2x sériový port RJ-45

**Zátěž:** každá zásuvka do 10 A, celkově 16 A

**Spínané napětí:** AC 100–240 V, 50/60 Hz


**Pojistka:** 16 A


**Provedení:** desktop nebo instalace do racku 19"/1U

**Provozní teplota:** 0 °C až 60 °C, vlhkost do 90 %

**Rozměry:** 442 x 159 x 44,5 mm



**Hmotnost:** 1,84 kg


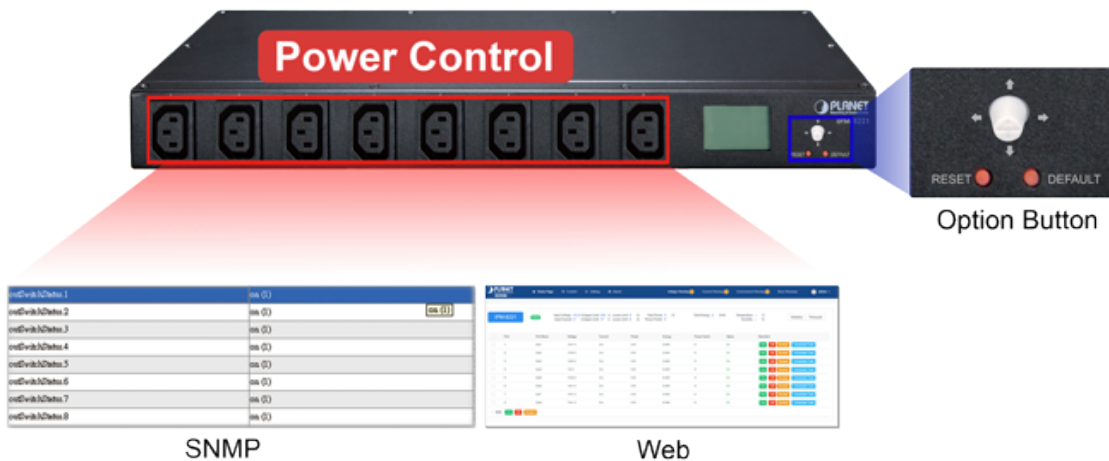


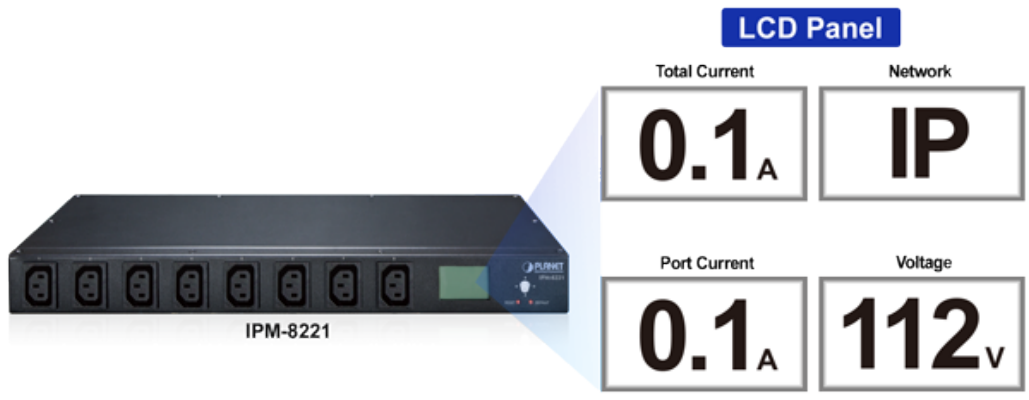



## Multi PDUs Integration

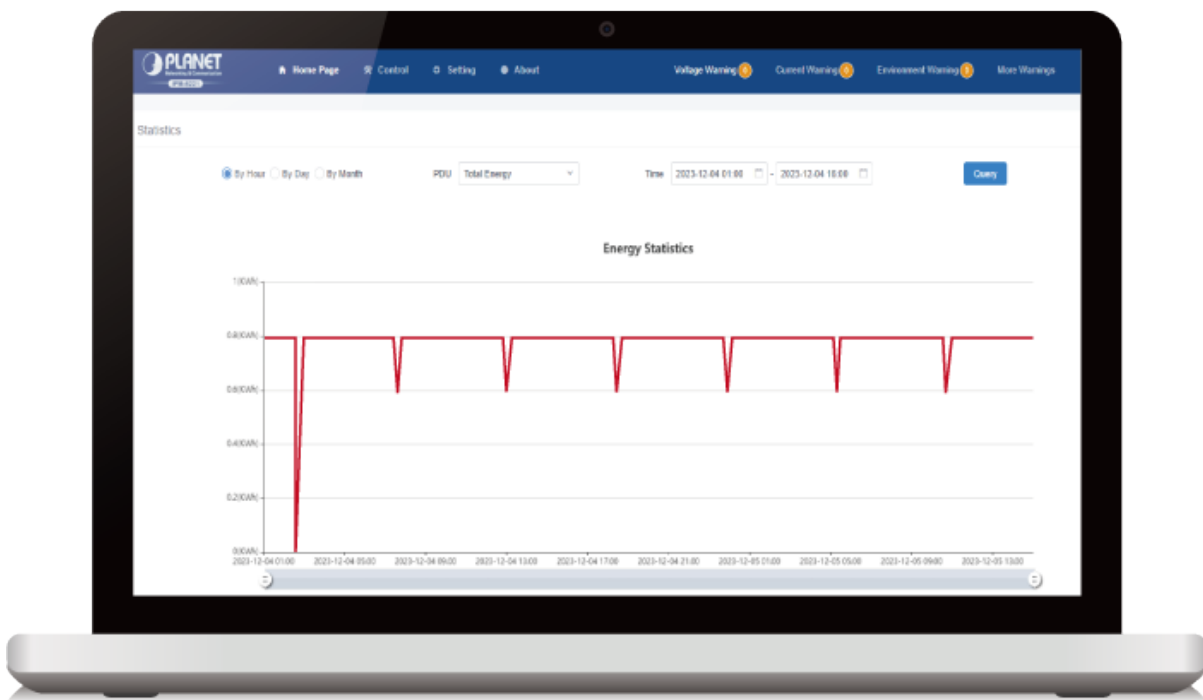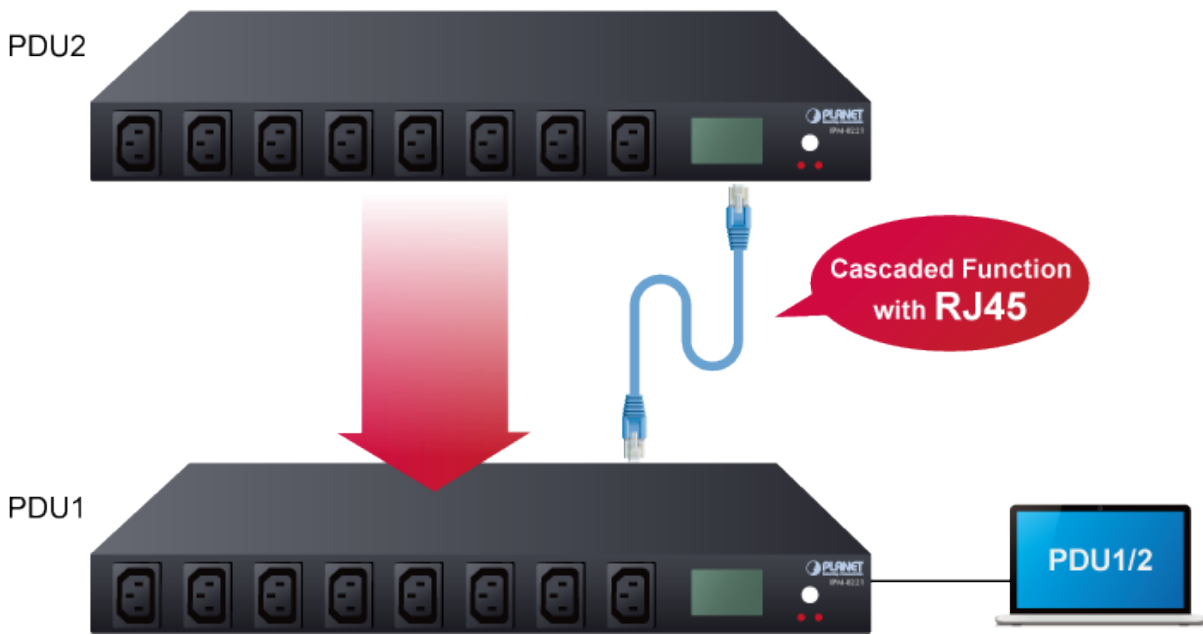

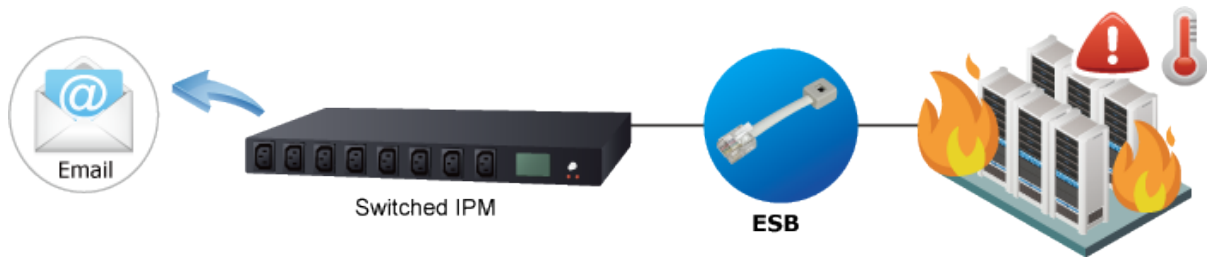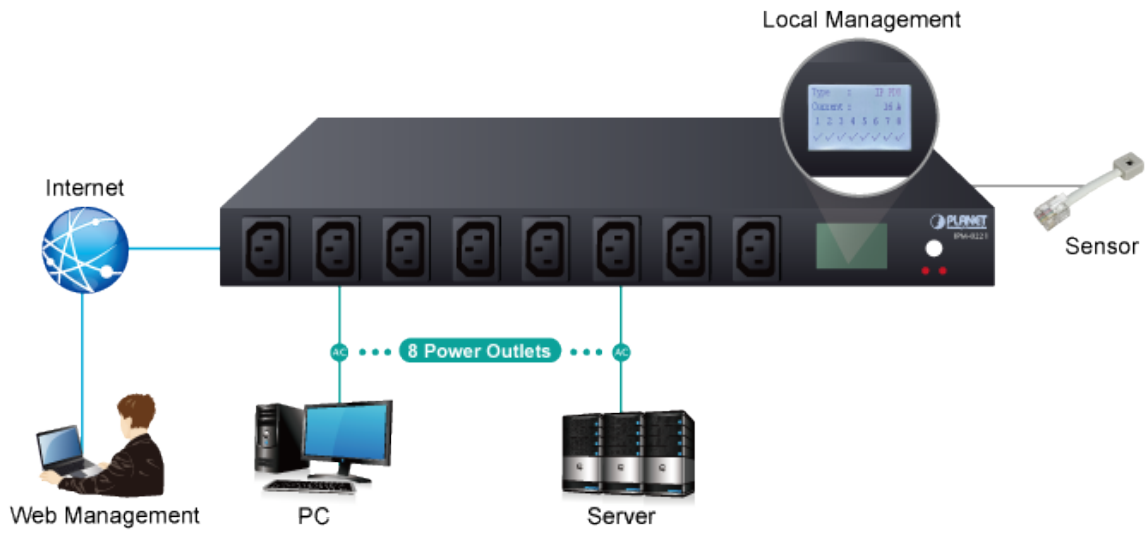

---

 [Ostatní download](#)

---